


PR6M



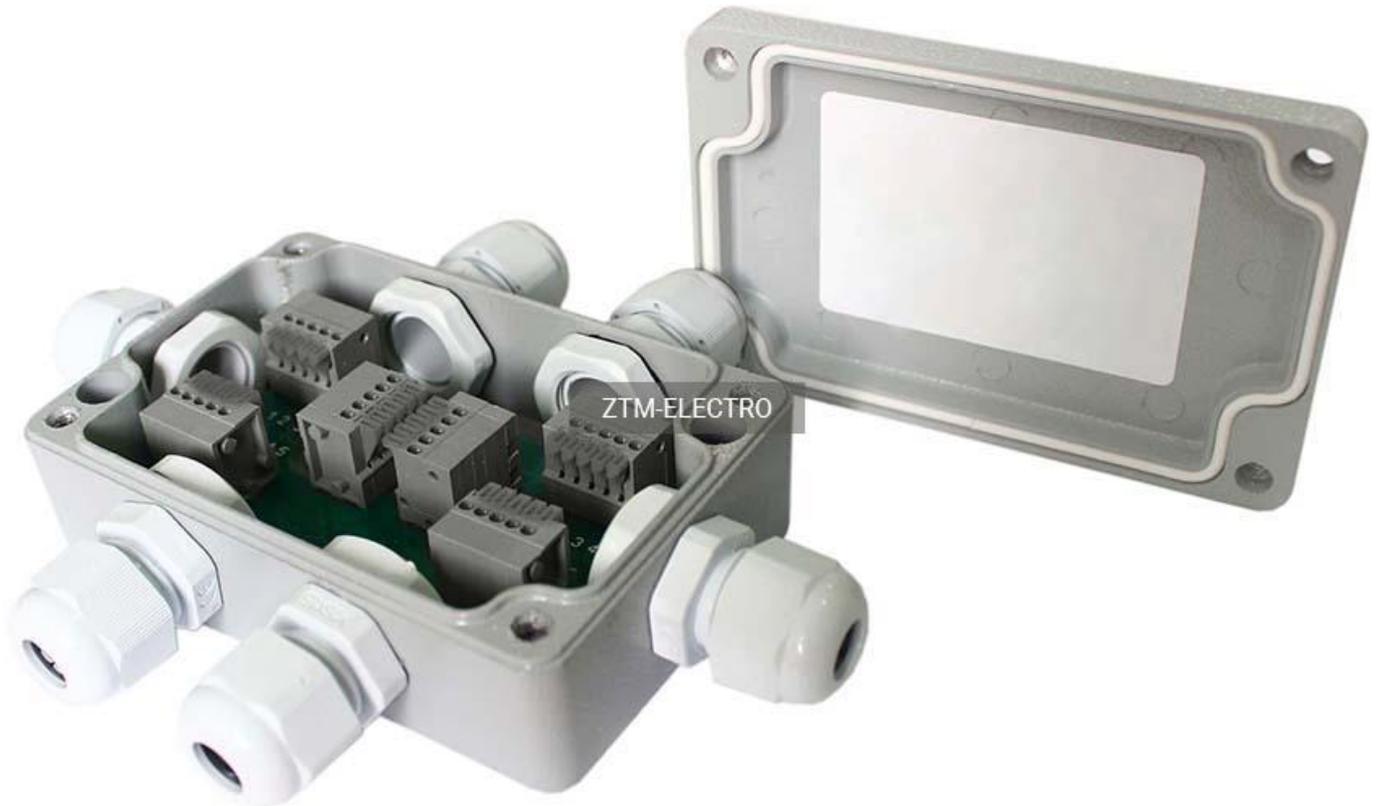

Описание

Разветвитель изготавливается в металлическом корпусе со степенью защиты IP65, обеспечивающем эффективную защиту от проникновения влаги и пыли. Крышка фиксируется четырьмя винтами, для кабелей предусмотрены пластиковые герметичные кабельные вводы типа M16x1,5.

Характеристики

Длина, мм: 98

Ширина, мм: 64

Высота, мм: 34

Материал корпуса: Алюминиевый сплав ADC-12

Степень защиты: IP65

Температурный диапазон: -40 °C ~ 85 °C

Количество вводов: 6

Диаметр кабеля: 3-8

Максимальное напряжение коммутируемых цепей интерфейса: 150В

Максимальный ток коммутируемых цепей интерфейса: 5А

Сопротивление соединенных цепей: 0,0025 Ом

Сечение подключаемых проводников: 0,2-1,5

Чертежи

